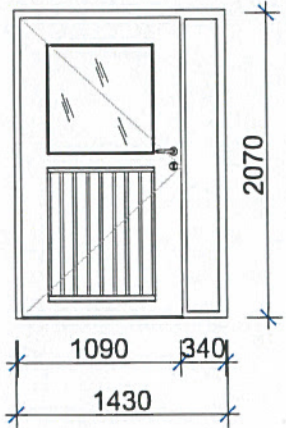
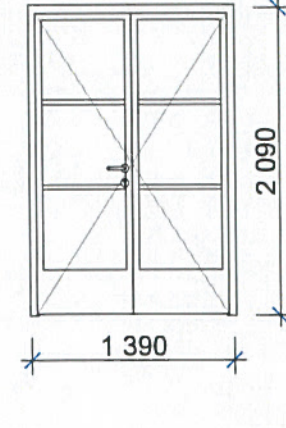
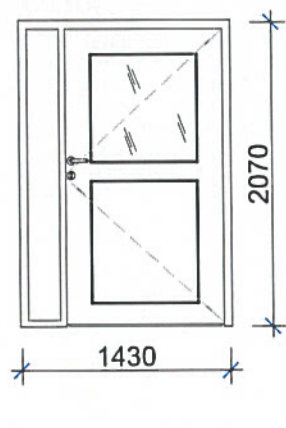
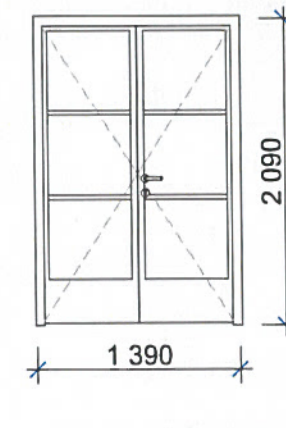


ID	YD-T01	YD-T02
Slagretning	—	—
Utside dør		
Innside dør		
Plassering	Tomannsbolig	Tomannsbolig
Størrelse	B=	1 430
	H=	2 070
Utside	Brystning av 10 stk. stående lister 58mm. med avstand 29mm.	
Innside	Innvendig frisede fyllinger i MDF	
Overflate	Fargekode: Varierer. Se fargeoversikt	Malt. Farge NCS S 0502-Y (Unntatt Husebygrenda 4 - 10)
Glass	Dbl. Isoleringsglass med kittfals. Sikkerhetsglass utside herdet "Belgisk råglass"	Enkeltglass i kittfals med innvendig vevindu av isolérglass. Evt. dbl. isolérglass med kittfals. NBI Sikkerhetsglass.
Hengsler	Justerbare med bakkantsikring	Som opprinnelige dører
Annet	Vannstokk øverst (28x28/19mm.) og nederst (38x38/24mm.) på brystningsfelt.	
Låskasse	Fix M5000 sikkerhetspagnolett FG-godkjent	FG-godkjent låskasse og låssylinder
Sylinder	TrioVing 5596C Sec fkr. blank FG-godkjent - sikkerhetsylinder med innvendig avtagbar låsknapp	
Innvendig innsetting	Gerikter / listverk: Thaugland Thg 3007 eller tilsvarende	Gerikter og listverk som originalt
Utvendig innsetting	Vannbrett 45 x 48mm. som gerikt (45 x 70mm. kan tilpasses til riktig dimensjon.)	Vannbrett og gerikter som originalt
Ekstra utstyr		Stormkrok, hjørnejern

Inngangsdører

Omfang:

Originale inngangsdører skal i størst mulig grad bevares og rehabiliteres. Restaurering inkluderer: demontere gammelt glass, fjerne kitt og maling, justere ramme, remontere og kitte glass, malebehandling med linoljemaling, montere tettelister. Restaurering utover dette vil være skifte av råteskadet treverk.

Ytterdørtype:

Enfløyet inngangsdør med to fyllinger og fast tett sidefelt. Vindu i øverste fylling. Stående smale lister utvendig i nederste fylling. Innvendig malt fylling. Tett sidefelt malt i samme farge som dør.

Farger (Inngangsdører):

Hvite husrekker NCS 7020-G30Y (Mørk grønn)
Røde husrekker NCS S 0502-Y (Hvit)
Grå husrekker NCS 5020-R90B (Gråblå)
Gule husrekker NCS 6020-G50Y (Grønn)

Utskifting av inngangsdører:

Der inngangsdøren er i meget dårlig stand, med store råteskader som ikke lar seg reparere, kan det lages kopi av døren. Denne skal i størst mulig grad utføres som kopi av opprinnelig dør og ellers følge denne skjemattegning/beskrivelse.

Restaurering av balkong / hagedører

Originale dører skal i størst mulig grad bevares og rehabiliteres. Restaurering inkluderer: demontere gammelt glass, fjerne kitt og maling, justere ramme, remontere og kitte glass, skifte / sette på / rustbehandle hjørnejern / beslag, malebehandling av vindu med linoljemaling, montere tettelister. Restaurering utover dette: skifte av råteskadet treverk.

Se ellers NBI byggedetaljblad 733.162 *Utbedring av eldre trevinduer* og 733.301 *Vedlikehold av vinduer og ytterdører av tre*.

Balkongdør original:

Utadslående dører. Tresprosser ca. 24mm. profilerte innvendig og kittfals utvendig. Enkeltglass, hjørnejern og hengsler med enkle avrundete ender. Innvendig vrefelt uten sprosser.

Kopi av originale balkong / hagedører

Hvis originale dører er i meget dårlig stand, med store råteskader som ikke lar seg reparere, skal det lages nøyaktig kopi av døren inkl. malebehandling med diffusjonsåpen maling.


Balkongdørene har mye til felles med vinduene. Se derfor også Byantikvarens "*Momentliste for gode vinduskopier*".

Balkongdør kopi: Koblete dører med enkeltglass og gjennomgående trespross (ca. 24mm, i kittfals) i ytterste ramme. Dobbel isolérglass (uten spross) i innerste ramme. Alle dimensjoner, profiler, hengslinger og beslag som originale dører. Karmen og rammer i tre.


Farger: NCS S 0502-Y (utvendig og innvendig) gjelder alle hus unntatt Husebygrenda 4, 6, 8 og 10. Fargekode for disse er 50.20-G50 utvendig og NCS S 0502-Y innvendig. Alle synlige beslag males i dørfargen.

NB! Alle mål må kontrolleres på stedet før bestilling.


*Kristian A. Svendsen
i samarbeid med
Catharine Reusch
6/1-17*



Hjørnejern



Hengsel



Spross



BYANTIKVAREN I OSLO
Maridalsveien 3, 0178 Oslo
Pb. 2094 Grünerløkka
0505 OSLO

Index	Dato	Beskrivelse	Sign	Kontr.
A	10.12.2016	Justering av tekst og dørnummer	PL	MTS
Prosjekt: Tomannsbolig				
Tilråkshaver: Husebygrenda borettslag				
Prosjekterende: Strand / Løken arkitekter AS Frederik Stangs gate 4 Tlf.92 85 34 14 0272 Oslo				
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke				Dato: 03.03.2016
Tegning: Dørskjema tomannsbolig				Målestokk: Tegningsnr.: A61-T-101